


Behälteransicht von oben

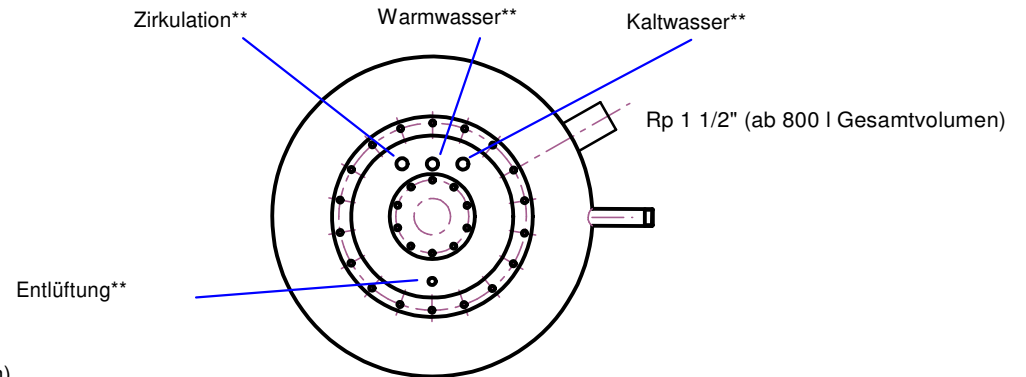

Legende

- VL-FBK Vorlauf-Festbrennstoffkessel
- RL-FBK Rücklauf-Festbrennstoffkessel
- VL-Solar Vorlauf-Solarkreis
- RL-Solar Rücklauf-Solarkreis

alle anderen Anschlüsse sind variabel zu belegen,
etwa Heizkreis1 , Heizkreis2, weitere Wärmeerzeuger (Öl, Gas)

- ** entfällt bei KSP
- *** entfällt bei KSP-1 / KSE-1 / KSV-1
- ****/***** entfällt bei KSP-0 / KSE-0 / KSV-0

Anschlüsse:

- RL-FBK / VL-FBK G 5/4"
 - alle anderen Anschlüsse G 1"
- zulässiger Betriebsdruck/-temperatur
 Pufferspeicher: 3 bar / 0-95°C
 Brauchwasser: 10 bar / 0-95°C**

Stand: 19.04.05 / AB_KSE neu

Anschlußschema Kombispeicher /Pufferspeicher

Serie KSP / KSE / KSV