

# Heizungspufferspeicher - PSX-GWT



GmbH Behälterbau



Temnitz-Park-Chaussee • 16818 Werder • Tel.: 033920/672-0 • Fax: 033920/672-72/-68  
www.huch.com • E-Mail: info@huch.com




GmbH Behälterbau

**PRODUKTINFORMATION**

# Heizungspufferspeicher - PSX-GWT

## Produktbeschreibung

- Standspeicher aus Stahl S235JR mit großflächigem Glattröhrwärmetauscher
- innen roh, außen grundiert
- Temperaturfühler variabel positionierbar durch Fühlerklemmleiste
- FCKW-freie 80 mm PU-Weichschaumisolierung mit PVC-Deckschicht inkl. Bodendämmung nach DIN 4753 Teil 8, ab 800 l in 100 mm Stärke, RAL-Farben 9006; 9010; 2002; 5015
- Druckfestigkeit 3 bar

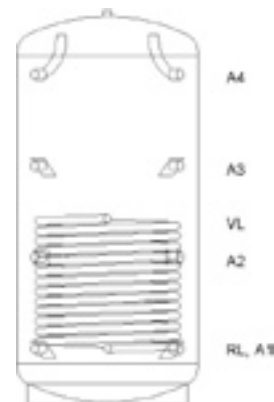

Speicher Typ	PSX-GWT	500	800	850	1000	1100	1500
Inhalt	[Liter]	500	800	850	1000	1100	1500
Durchmesser ohne Isolierung	[mm]	650	790	790	790	850	1000
Durchmesser mit Isolierung	[mm]	810	990	990	990	1050	1200
Isolierung	[mm]	80	80	80	100	100	100
Höhe mit Isolierung	[mm]	1700	1802	1970	2202	2160	2130
Kippmaß	[mm]	1710	1780	1990	2180	2165	2150
Heizfläche	[m²]	2,5	2,5	2,5	3,2	3,2	4,25
Wasserinhalt WT	[Liter]	15,7	15,7	15,7	20,1	20,1	26,7
max. T / max. P Speicher	[°C / bar]	95/3	95/3	95/3	95/3	95/3	95/3
max. T / max. P GWT	[°C / bar]	110/16	110/16	110/16	110/16	110/16	110/16
Wärmetauscher AG (VL/RL)	[Zoll]	G1	G1	G1	G1	G1	G1
Be-/Entladeanschlüsse (A1 - A4) IG	[Zoll]	Rp 1½	Rp 1½	Rp 1½	Rp1½	Rp 1½	Rp 1½
Elektro-Heizung		für alle Speicher: nicht möglich					
Fühler-/Regleranschlüsse		für alle Speicher: Fühlerklemmleiste					
Entlüftung IG	[Zoll]	Rp 1¼	Rp 1¼	Rp 1¼	Rp 1¼	Rp 1¼	Rp 1¼

Maßangaben	Höhe über Fußboden						
A1, RL	[mm]	245	246	263	246	285	320
A2	[mm]	645	646	718	786	790	786
VL	[mm]	870	816	833	946	985	1020
A3	[mm]	1045	1046	1173	1326	1295	1253
A4	[mm]	1405	1446	1633	1866	1805	1720
Gewicht	[kg]	120	183	192	202	226	281